



Fjärrkontroll - till Ankarlift

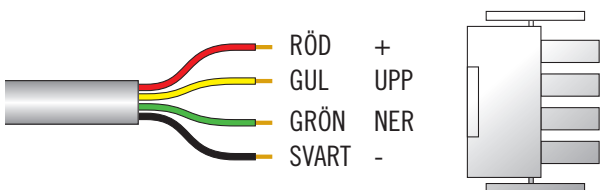


| Sändare: | |
|----------------------|-------------------------|
| Strömkälla | 2 st 1,5V AAA batterier |
| Frekvens | 433,92 MHz |
| Skyddsklass | IP66 |
| Operativ temperatur | 0/+70°C |
| Mått (mm): | 52x98x26 |
| Vikt (g): | 85 |
| Mottagare: | |
| Strömkälla | 10 - 30V DC |
| Frekvens | 433,92 MHz |
| Skyddsklass | IP65 |
| Operativ temperatur | 0/+70°C |
| Mått (mm): | 150x57x32 |
| Vikt (g): | 100 |
| Maxbelastning/30V DC | 3A |

Kopplingsschema:

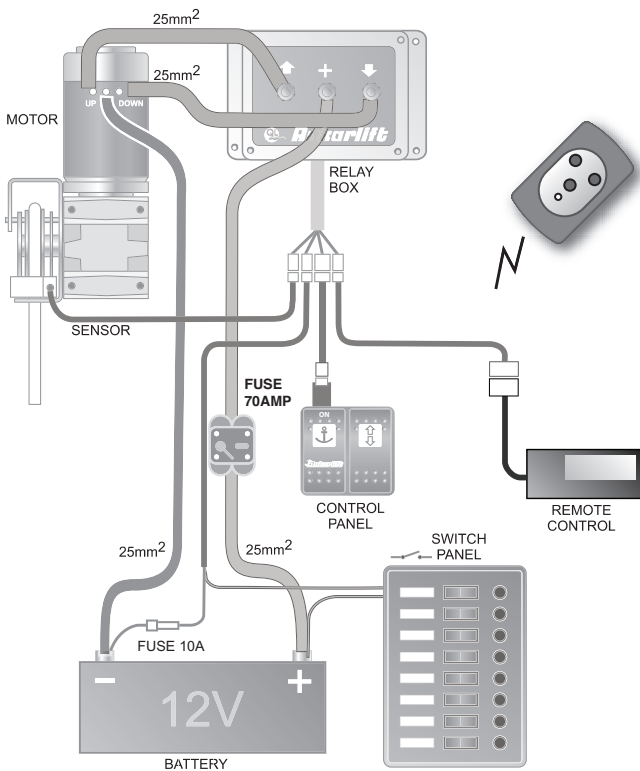

Sändare:

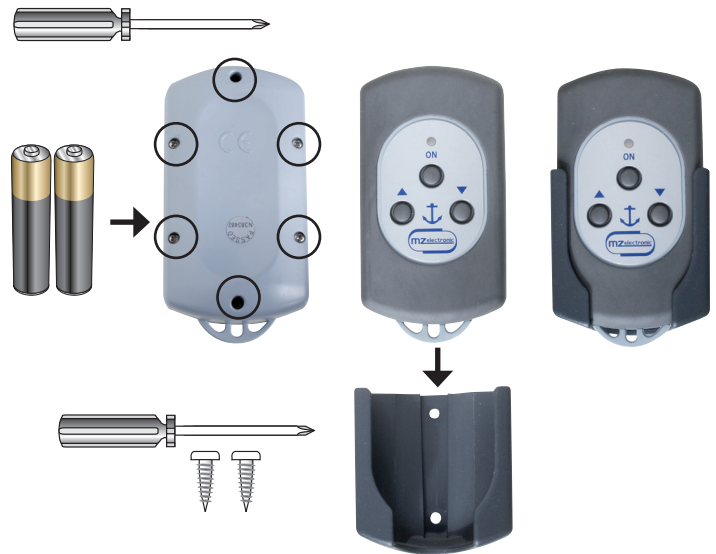

Använder 2 st AAA batterier. Hållare monteras på lämplig plats i båten.

Funktion:



Aktivering
(aktiv i 30 sek.)

Ankare upp

Ankare ner